

MERKMALE

- Magnetische Kupplung
- Modular
- Wasserdichte Ausführung
- Impulsausgang FET

BESCHREIBUNG

Das hermetisch gekapselte, staub- und wasserdichte nichtrückstellbare Mengenzählwerk mit Impulsausgang, ist stopfbuchsenlos über eine Magnetkupplung mit dem Grundzähler verbunden.



TECHNISCHE DATEN

Zähler- typ	Zeiger- umlauf- wert	Kleinste Skalaeinteil- ung	Summier- zähl. Kapazität	Auflös- ung
	[Liter]	[Liter]	[m³]	Impuls/ Liter
M25	10	0,1	9999,99	0,1
M25	100	1	99999,9	0,1
M35	100	1	99999,9	-
M40	100	1	99999,9	0,1
M70	100	1	99999,9	0,1
M120	1000	10	999999	0,01
M170	1000	10	999999	0,01

Max. Temperatur	-40° / +50 °C
Durchmesser Anzeige	60 mm
Schutzklasse	IP 68
Pulsausgang	FET-Transistor, potentialfrei
Max. Belastung	30 VDC / 1 mA
Impulsdauer	8-75 ms / +25°C 15-75 ms / 25°C
Schaltwiderstand	7,5 Ohm / 25°C

WICHTIG

RTR-Register übertragen keinen potentialfreien Kontaktimpuls.

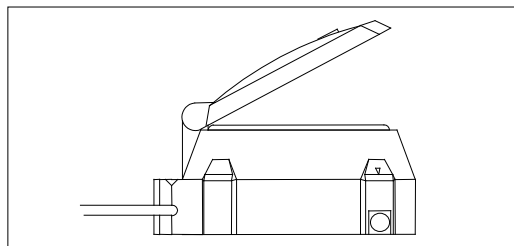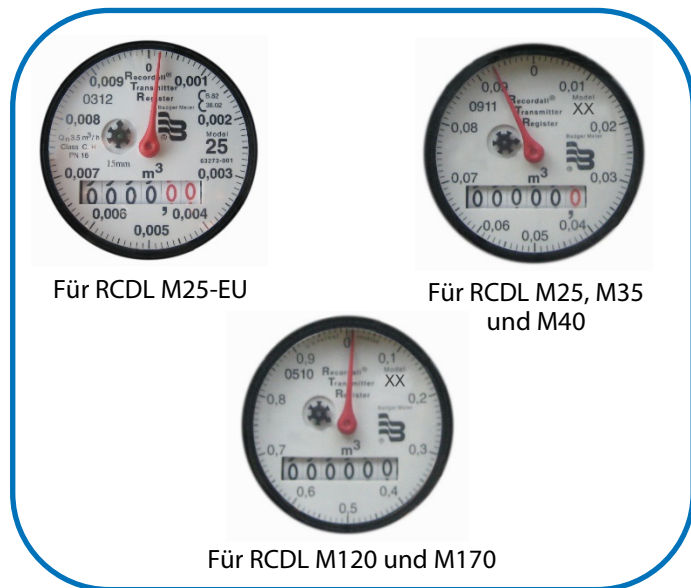

Kontrollieren. Verwalten. Optimieren.

Dynasonics, AquaCUE und SoloCUE sind eingetragene Warenzeichen der Badger Meter, Inc. Andere Warenzeichen in diesem Dokument sind Eigentum der zugehörigen Rechtspersonen. Aufgrund fortlaufender Forschung, Produktverbesserungen und -erweiterungen behält sich Badger Meter das Recht auf Änderungen von Produkt- und technischen Systemdaten ohne Ankündigung vor, sofern dem keine vertraglichen Verpflichtungen entgegenstehen. © 2021 Badger Meter, Inc. All rights reserved.

www.badgermeter.com