

850LM / 860LM / 811LM / 813LM RECEPTORES UNIVERSALES Y CONTROLES REMOTOS DE USO COMERCIAL

Soluciones remotas para aplicaciones comerciales.

INTELIGENTE

EL RECEPTOR SECURITY+ 2.0® ES COMPATIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS DE USO COMERCIAL ASÍ COMO CON TODOS LOS CONTROLES REMOTOS LIFTMASTER® SECURITY+ 2.0 Y OPERA EN FRECUENCIAS DE BANDA ESTRECHA, TRIPLE BANDA (310, 315 Y 390 MHZ) PARA PRÁCTICAMENTE **ELIMINAR LA INTERFERENCIA DE RF QUE PUEDA AFECTAR AL DESEMPEÑO.**

RECEPTORES UNIVERSALES

DISEÑO COMPACTO QUE SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LOS OPERADORES DE PORTÓN Y PUERTA DE USO COMERCIAL.

VERSIÓN RESISTENTE A LA INTEMPERIE (860LM) DISPONIBLE PARA REQUISITOS DE MONTAJE AL AIRE LIBRE.

3 CANALES QUE BRINDAN CAPACIDAD DE **CONTROL REMOTO AMPLIADO O FUNCIÓN DE APERTURA/CIERRE/DETENCIÓN**

- CANAL 1 (50 CONTROLES REMOTOS)
- CANAL 2 (20 CONTROLES REMOTOS)
- CANAL 3 (20 CONTROLES REMOTOS)

SOLUCIÓN DE RADIO UNIVERSAL PARA ADAPTACIONES O ACTUALIZACIONES – FUNCIONA CON LOS OPERADORES DE PORTÓN EXISTENTES FABRICADOS POR LIFTMASTER U OTRAS COMPAÑÍAS. EL RECEPTOR NO ES COMPATIBLE CON LOS ABRE-PUERTAS DE GARAJE APTOS PARA MYQ®.

CONTROLES REMOTOS DE USO COMERCIAL

CONTROL REMOTO DE 1 BOTÓN PARA USO COMERCIAL (811LM) Y CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES PARA USO COMERCIAL (813LM)

BRINDA UN ACCESO CÓMODO A LAS COMUNIDADES CON PORTÓN, LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES Y LOS SITIOS COMERCIALES CON UNA SOLUCIÓN CON CONTROL REMOTO.


PERMITE HASTA 4,096 CÓDIGOS CON PROGRAMACIÓN DIP DE 12 POSICIONES.

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES PARA USO COMERCIAL (813LM) DISEÑADO CON FUNCIONES DE APERTURA/CIERRE/DETENCIÓN PARA LAS APLICACIONES DE OPERADOR DE PUERTA DE USO COMERCIAL.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CÓDIGO DE SEGURIDAD CIFRADO
para una confiabilidad extra

ADMINISTRA MÚLTIPLES PUNTOS DE ACCESO
con un solo receptor

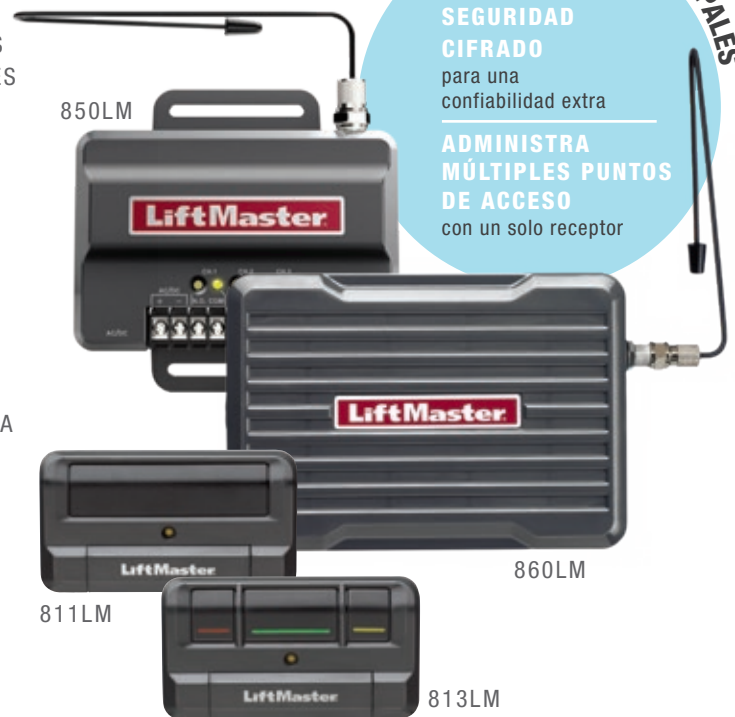

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

RADIOCONTROL UNIVERSAL TRANSFORMADOR ENCHUFABLE DE CA
Conector enchufable para una fácil instalación.



85LM

TRANSFORMADOR DEL RADIOCONTROL
Transformador de 24 VCA.



95LM

EXTENSIÓN DE ANTENA REMOTA CON JUEGO DE MONTAJE

Los cables coaxiales adicionales de 4.57 m (15 pies) y 7.62 m (25 pies) permiten montar la antena alejada del metal para obtener un alcance óptimo.



86LM / 86LMT

GUÍA DEL PRODUCTO

850LM / 860LM / 811LM / 813LM
RECEPTORES UNIVERSALES Y CONTROLES
REMOTOS DE USO COMERCIAL

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

COMPATIBILIDAD



- Los receptores universales son compatibles con los siguientes controles remotos LiftMaster:

811LM 813LM 891LM 893LM
892LT 894LT 890MAX 893MAX
PPV3M | PPK3M | PPK3PHM
PPLV1-X | PPLK-X | PPLK1PH

ALIMENTACIÓN



RECEPTORES

- 12-24 VCC o 12-24 VCA

- Salidas de relé

Canales de salida

1 relé de FORMA C y 2 de FORMA A

CONTROLES REMOTOS

- Batería tipo botón de 3V— CR2032

DIMENSIONES



- 850LM - 4.25" de ancho x 2.9" de alto

- 860LM - 6.0" de ancho x 4.2" de alto

- 811LM - 3.125" de ancho x 1.75" de alto

- 813LM - 3.125" de ancho x 1.75" de alto



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

GARANTÍA

- RECEPTORES: Limitada de 1 año
- CONTROLES REMOTOS: Limitada de 1 año

TEMPERATURA DE
SERVICIO DE LOS
RECEPTORES **de -35 °C a 65 °C**
(de -31 °F a 149 °F)

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

CAJA DEL 850LM (1)

- Receptor **0.44**
- Antena
- (2) Tiras de velcro
- Manual de instrucciones

CAJA DEL 860LM (1)

- Receptor **0.93**
- Antena
- (2) Tornillos
- Manual de instrucciones

CAJA DEL 811LM (1)

- Control remoto **0.22**
- Broche para visera
- Manual de instrucciones

CAJA DEL 813LM (1)

- Control remoto **0.13**
- Broche para visera
- Manual de instrucciones

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO

- 40 °F a 185 °F a 50% de humedad relativa
- 40 °C a 85 °C a 50% de humedad relativa

Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para obtener más información, visite LiftMaster.com/AccessControl

Soporte de ventas: **800.282.6225**
Centro de soporte técnico: **800.528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask